

BCH Compresseurs
422, Rue de la Jacquère
F – 73800 Porte de Savoie
Tél. +33(0)4.79.63.83.68
contact@bch-compresseurs.fr



STOCKAGE HP D'AIR RESPIRABLE

2 / 4 X 50 LITRES - 300 BARS

STOCKAGE 300 BARS

1 - Caractéristiques techniques de la bouteille 50L


- Pression de service max de chargement à 15°C : 300 bars
- Pression d'épreuve : 450 bars
- Température d'utilisation : -40°C / + 80°C
- Fluide groupe 1
- Volume en eau : 50 litres
- Bouteilles fabrication européenne
- Conformité Directive 2014/68/UE
- Peinture jaune, ogive blanche / noir par quartiers
- Poids unitaire : 62,6 kg

2 - Description :

- Maintien et fixation verticale par double support mural (haut et bas),
- 2 colliers par bouteille,
- 2 à 10 bouteilles 50 litres
- Encrage mural

3 - Equipements et accessoires de sécurité

- Soupape de sécurité CE conforme à la réglementation en vigueur,
- Vanne d'isolement 2 voies,
- Manomètre de pression 0 – 400 bar,
- Robinet de purge sur chaque bouteille relié à un tube plongeur inox,
- Tuyauterie inox 316L dégraissée,
- Connectique haute pression série 8S, étanchéité par écrou / olive simple bague.

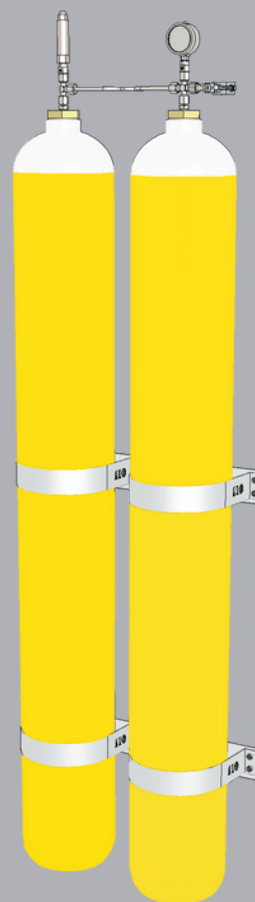

BCH Compresseurs
422, Rue de la Jacquère
F – 73800 Porte de Savoie
Tél. +33(0)4.79.63.83.68
contact@bch-compresseurs.fr



STOCKAGE HP D'AIR RESPIRABLE

2 / 4 X 50 LITRES - 412 BARS

STOCKAGE 412 BARS

1 - Caractéristiques techniques de la bouteille :

- Pression de service max de chargement à 15°C : 412 bars
- Pression d'épreuve : 590 bars
- Température d'utilisation : -40°C / + 80°C
- Fluide groupe 1
- Volume en eau : 50 litres
- Bouteilles ROTH de fabrication Française
- Conformité Directive 2014/68/UE
- Peinture Gris anthracite RAL7016
- Poids unitaire : 97 kg
- Encrage au sol ou mural


2 - Description :

- Nombre d'emplacement bouteilles par module : 2
- Châssis en tôle pliée
- Matière : E24-2
- Finition : Peinture poudre texturée RAL3004
- Bouteilles posées sur semelle caoutchouc

3 - Equipements et accessoires de sécurité

- Soupape de sécurité CE tarée à 412 bars
- Vanne d'isolement 2 voies - PN500 bars
- Vanne de purge sur chaque bouteille en partie basse
- Manomètre de pression 0-600 bars
- Tuyauterie inox qualité air respirable 8x1,5 – EN10216-5
- Raccords d'assemblage écrou/olive - série S – zingué blanc – DIN2353


Epreuve et réception suivant directive 97/23 CE

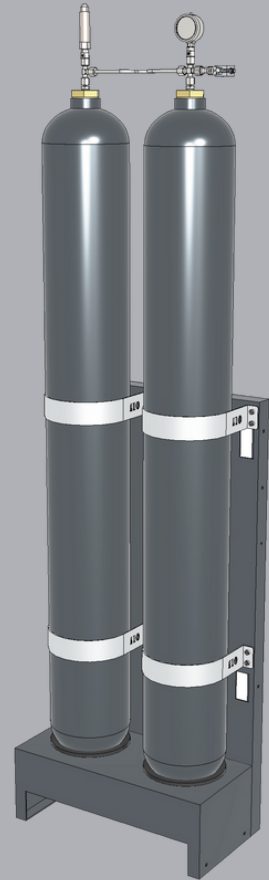

STOCKAGE 412 BARS

Option :

Photo d'un montage 4 bouteilles

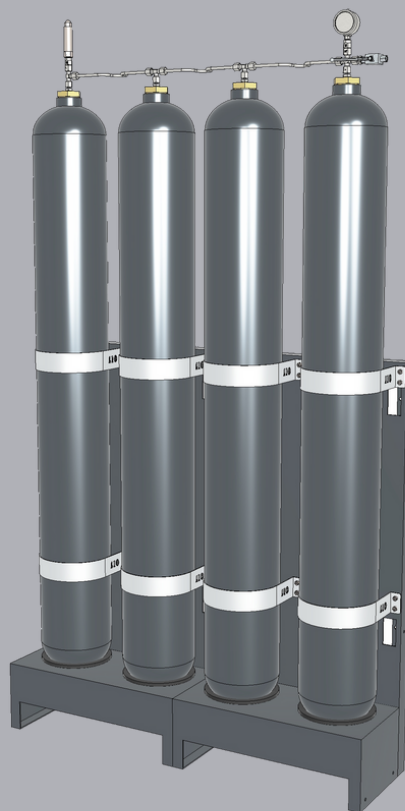



BCH Compresseurs
422 rue de la Jacquère
ZA Plan Cumin
Les Marches
73800 Porte de Savoie
Tél : +33 (0)4 79 63 83 68
E-mail : contact@bch-compresseurs.fr
www.bch-compresseurs.fr